

ThinRibbon

WALLRIBBON



ThinRibbon

WALLRIBBON

ThinRibbon ribbpanel med den unika designen att man ser träådringens mönster gå över en eller flera ribbor gör att man får en äkta tråkänsla i rummet man sätter panelen i. Träets mönster ihop med de smala spår mellan ribborna ger den här akustikpanelen en harmonisk känsla. Vår akustikfilt RecoSilent som grund gör även miljön där den sätts blir tystare. Med en låg vikt på 1,8kg/kvm samt bara 6mm tjock ger denna ribbpanel många fördelar i hantering, montering, transport etc. Flexibiliteten i akustikpanelen ThinRibbon är outstanding när det kommer till böjlighet då faneret sitter direkt på akustikfilten, den tunna profilen gör att den passar perfekt mot dörr- och golvlistor utan att gå utanför samt inga extra anpassningar när det kommer till kontakter, strömbrytare m.m. Vårt standardsortiment erbjuder ThinRibbon panelerna i två olika ribbredder.

THINRIBBON

ThinRibbon ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimakra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Glimåkra och Tranås. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

INFORMATION

Ytskikt	0.6mm faner
Ytbehandling	Lackade eller obehandlade.
Akustikfilt	Svart RecoSilent (RS), 5,4mm återvunnen PET.
Tjocklek	6mm
Storlekar	2400x523mm eller 2800x523mm.
	Kan kapas mot tillägg.
Montering	Limmas (0,5/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås och Vittaryd.

HÅLLBARHET

Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

ThinRibbon, White Diamond Oak black RecoSilent, 2400x522mm

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:

Akustikfilt	B-s1,d0
Träribbor	D-s2,d0
Lack	D-s2,d0

Patent Pending: 23215913.7





CERTIFIKAT

Akustik SS-EN ISO 354: 2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654: 1997.

Testrapport nr.. 44-77-M8. Datum: 2025-09-04

(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)

Montering direkt mot vägg	Rapport 44-77-M8	w 0.25(MH) Absorption class E
Montering med 40mm PU foam	Rapport 44-77-M8	w 0.95(MH) Absorption class A

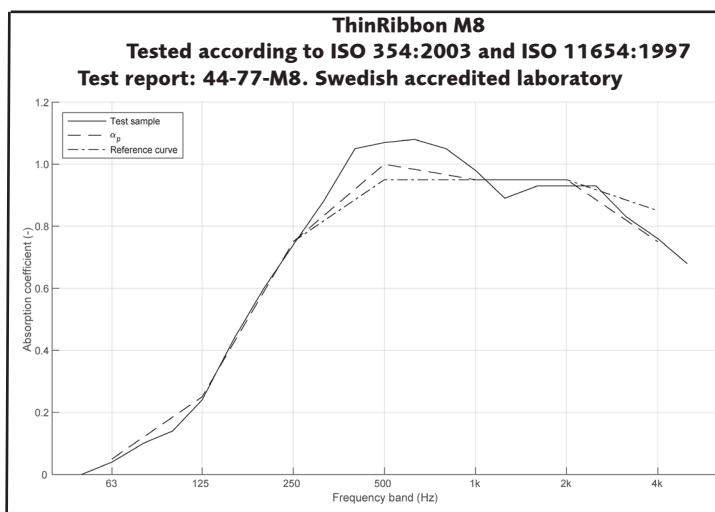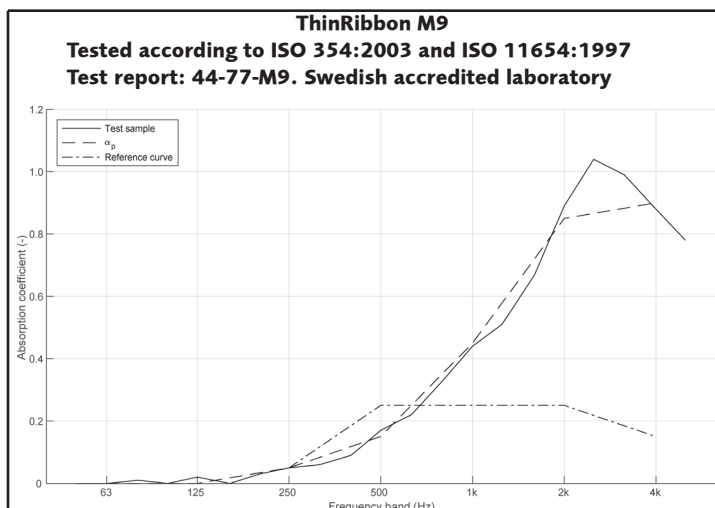

Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

ThinRibbon

WALLRIBBON


VÅRT STANDARDSORTIMENT



White Diamond Oak 23mm
RS black



White Diamond Oak 48mm
RS black



Macchiato Walnut 23mm
RS black



Macchiato Walnut 48mm
RS black




Cottage Oak 23mm
RS black



Cottage Oak 48mm
RS black

MÅTT

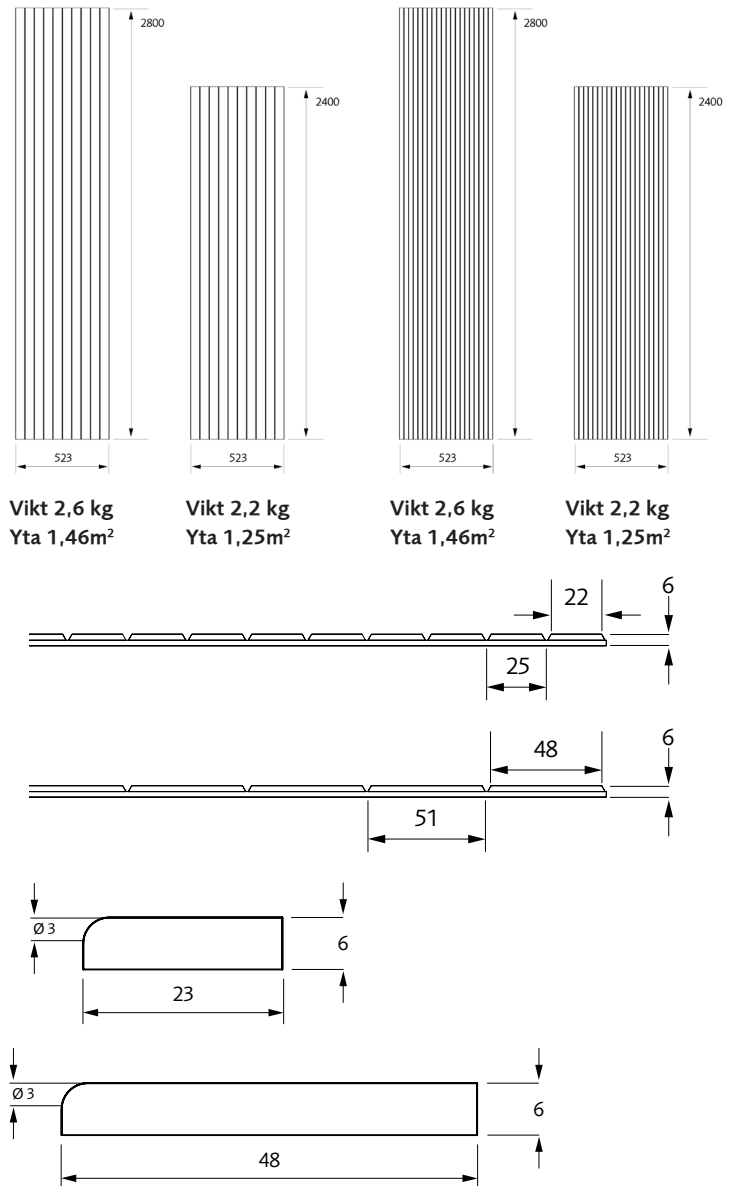


TILLBEHÖR



ThinRibbon Lim



ThinRibbon Linjal



ThinRibbon Avslutningslist
23mm



ThinRibbon Avslutningslist
48mm



