



Ribbon-Wood är en akustikpanel bestående av ribbor med fanérbeklädd MDF som sitter på akustikfilt, Recosilent. Ett stort urval fanér från vår egen tillverkning, samt flera valmöjligheter bland ytbehandlingar, gör tillsammans med svart och ljusgrå Recosilent att valmöjligheterna är många för att ni ska hitta en ribbpanel som passar just er. Utöver vårt standardsortiment kan vi dessutom lösa det mesta vad gäller träslag, storlek, ytbehandling eller andra anpassningar ni kan vara intresserade av.

## RIBBON-WOOD

Ribbon-Wood ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimåkra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Glimåkra och Tranås. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

## INFORMATION

Ytskikt	0.6 mm anér
Ytbehandling	Betsade eller obehandlade.
Skivmaterial	12 mm standard eller genomfärgad svart MDF
Akustikfilt	RecoSilent, 9mm återvunnen PET. Svart eller ljusgrå.
Tjocklek	22 mm
Storlekar	2400x600mm eller 2960x600mm. Kan kapas mot tillägg.
Montering	Skruv (15st/panel) eller limmas (0,5/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås och Glimåkra

## HÅLLBARHET

Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

## FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ribbon-Wood, Classic Oak black RecoSilent, 2400x600mm

## BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:

Akustikfilt RecoSilent	Bs1-d0
Träribbor	Ds2-d0

FR (FR=Fireclass)

Akustikfilt RecoSilent	Bs1-d0
Träribbor	Bs2-d0




Föreskrivningstext vid FR: Ribbon-Wood, Artikelnamn + FR  
Ex. Wallsystem, Classic Oak black RecoSilent, 2400x600mm, FR

## CERTIFIKAT

Akustik SS-EN ISO 354:2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654:1997.  
Testrapport nr. 21-755-R1. Datum: 2021-12-09

(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)

Montering direkt mot vägg	Rapport 21-755-M1	w 0.35(MH)	Absorption class D
Montering med 45mm luftspalt	Rapport 21-755-M2	w 0.6(MH)	Absorption class C
Montering med 45mm mineralull	Rapport 21-755-M3	w 1.0	Absorption class A

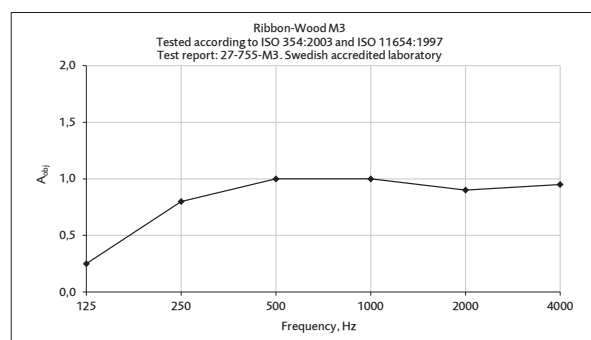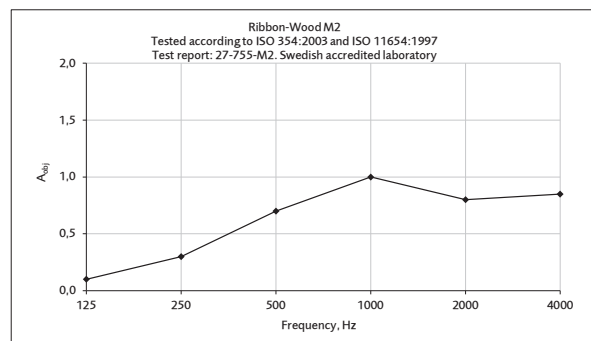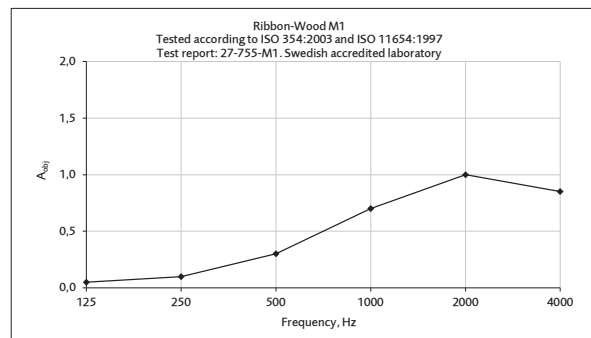


Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)


# Ribbon-Wood

# WALLRIBBON


## MÅTT

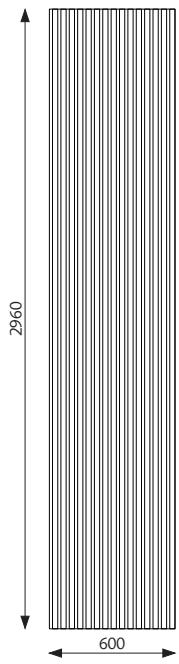


Vikt 13kg  
Yta 1,78m<sup>2</sup>

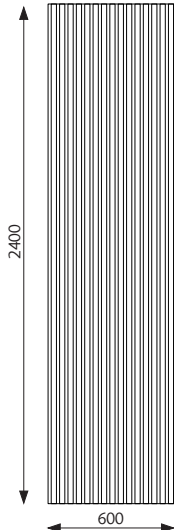


Vikt 11kg  
Yta 1,44m<sup>2</sup>

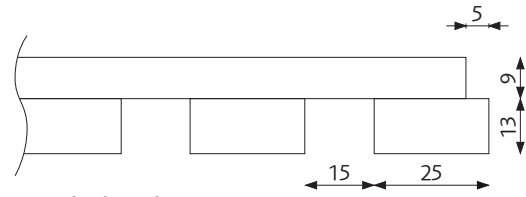

Standardpanel

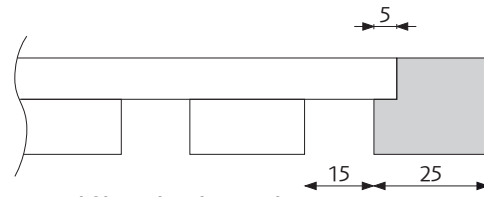


Kapad filt med avslutningslist

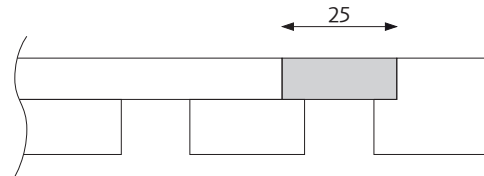


Avslutningslist med skarvremsa


## VÅRT STANDARDSORTIMENT



White Oak,,  
RecoSilent Gray



White Oak,,  
RecoSilent Black



Black Walnut,  
RecoSilent Black



Classic Ash,  
RecoSilent Gray



Classic Ash,  
RecoSilent Black



Classic Oak,  
RecoSilent Gray




Classic Oak,  
RecoSilent Black



Rustic Natural Oak,  
RecoSilent Black



Walnut,  
RecoSilent Black



Rustic Smoked Oak,  
RecoSilent Black



Diamond Ash,  
RecoSilent Grey



Diamond Ash,  
RecoSilent Black



Rustic Antique Oak  
RecoSilent Black



Rustic Grey Oak,  
RecoSilent Black



Black Diamond Ash,  
RecoSilent Black

# Ribbon-Wood

# WALLRIBBON



Diamond Ash,  
RecoSilent White




Diamond Oak,  
RecoSilent White



Diamond Oak  
RecoSilent Gray



Diamond Oak,  
RecoSilent Black



Diamond Walnut,  
RecoSilent Black

## TILLBEHÖR



Monteringlim



Monteringsskruv



Skarvremsa



Led-list



Avslutningslister

